




Sportleuchte-12

Externe Beleuchtung



LED Scheinwerfer mit asymmetrischem Lichtstrahl, 600 W bis 1200 W LED für die Beleuchtung von Sportplätzen und großen Flächen.

Aufbau: Aluminium-Druckgussgehäuse mit Polycarbonat-Leuchtglass. IP66, IK08.

Installation: Über verstellbare U-Halterung.

Ausführung: Schwarz als Standard.

LED: 600 W bis 1200 W, 5000 K Ra70 als Standard, 4000 K oder 3000 K auf Anfrage.

Asymmetrische mittlere Strahlbreite als Standard. Verschiedene andere Abstrahlwinkel auf Anfrage.
Betriebstemperatur -30°C bis 40°C

LED-Optiken:

LED Typ A (5050) für ASY-M- und Symmetrisch Optiken.

LED Typ B (3737) für ASY2-, ASY3-, ASY4-, ASY8- und SB-Optiken.

Lebensdauer: L90 > 50 000 Stunden @ 25°C.

Treiber: 220-240 V AC, 50/60 Hz.

Der Treiber wird auf einem Geräteträger geliefert, der an einer wetterfesten Stelle an der Unterseite des Masts für einen einfachen Zugang installiert werden sollte. Abgedichtetes Getriebegehäuse, das entfernt angebracht oder in die Leuchte integriert werden kann, auf Anfrage erhältlich.

Überspannungsschutz: 20 kV Leitung-Erde, 10 kV Leitung-Leitung.


Optionen: Dimmung, DALI, Strahloptionen, verschiedene Farbtemperaturen (CCT), Treibergehäuse - extern oder intern, Laserpointer für präzise Ausrichtung vor Ort.

Produktstandard: EN 60598, CE.

ABMESSUNGEN - Leuchtenkopf


Alle Abmessungen in mm.

600/800W LED module

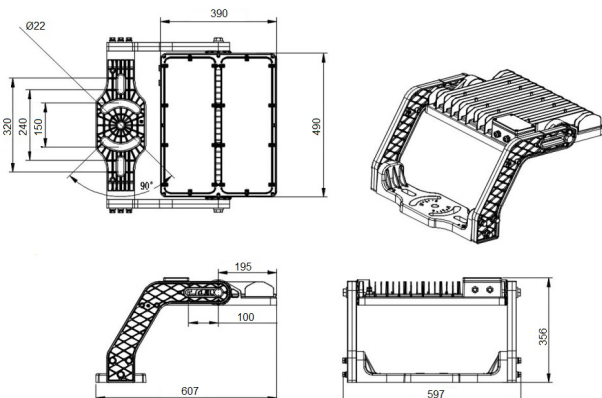


Gewicht (ohne Treiber): 18,5 kg

1000/1200W LED module

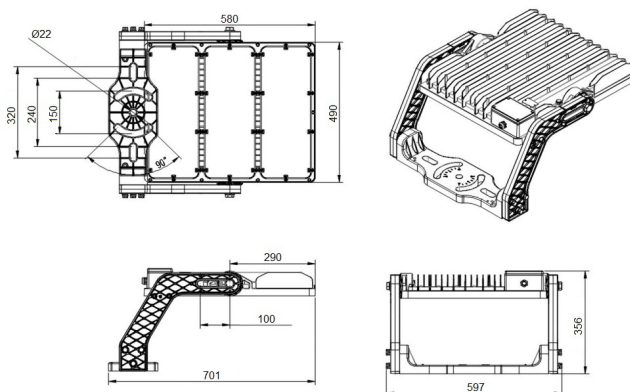

Gewicht (ohne Treiber): 22 kg

ABMESSUNGEN - Getriebeträger

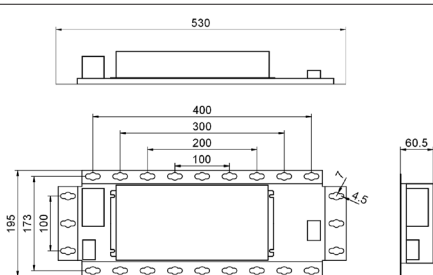

Gewicht: 6 kg

EPA (m²)*	NEIGUNG:	0°	15°	30°	40°	50°	65°	90°
600 W/800 W Scheinwerfer		0,091	0,141	0,197	0,230	0,256	0,285	0,298
1000 W/1200 W Scheinwerfer		0,091	0,165	0,244	0,261	0,329	0,371	0,392

Dargestellte Werte nur für Leuchtenkopf ohne Getriebegehäuse. Werte mit integriertem Getriebegehäuse auf Anfrage erhältlich.

*EPA Windangriffsfläche

BESTELLHINWEISE - SCHEINWERFER

Watt-zahl	Code-Typ A	Code-Typ B	Beschreibung	Lumen*
600 W	5SAS00060	5SAS00062	Sportleuchte-12 mit U-Halterung, 5K, Asymmetrisch	89 500 lm
800 W	5SAS00080	5SAS00082	Sportleuchte-12 mit U-Halterung, 5K, Asymmetrisch	119 000 lm
1000 W	5SAS00100	5SAS00102	Sportleuchte-12 mit U-Halterung, 5K, Asymmetrisch	150 000 lm
1200 W	5SAS00120	5SAS00122	Sportleuchte-12 mit U-Halterung, 5K, Asymmetrisch	175 000 lm


* Leuchtenlumen für asymmetrischen Strahl. Die Lumenleistung variiert je nach verwendeter Optik.

BESTELLHINWEISE - GETRIEBETRÄGER

Watt-zahl	Code-Typ A	Code-Typ B	Beschreibung
600 W	5SASD0601	5SASD0602	600 W Externer Getriebeträger mit Überspannungsschutz
800 W	5SASD0801	5SASD0802	800 W Externer Getriebeträger mit Überspannungsschutz
1000 W	5SASD1001	5SASD1002	1000 W Externer Getriebeträger mit Überspannungsschutz
1200 W	5SASD1201	5SASD1202	1200 W Externer Getriebeträger mit Überspannungsschutz

OPTIONEN

SB: Punktstrahl 12°
N30: Enger Strahl 30° Symmetrisch
M45: Mittlerer Strahl 45° Symmetrisch
W60: Breiter Strahl 60° Symmetrisch
ASY-M: Asymmetrisch - Typ A
ASY2: Asymmetrisch-Strahl 2 (Typ B)
ASY3: Asymmetrisch-Strahl 3 (Typ B)
ASY4: Asymmetrisch-Strahl 4 (Typ B)
ASY8: Asymmetrisch-Strahl 8 (Typ B)
FS: Frontschild
RS: Heckschild
LS: Laserpointer
DALI: DALI
4K: 4000 K Farbtemp.



Weitere Informationen auf Anfrage · email: info@veelite.de · www.veelite.de

Die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Information geändert werden. Ref: 645

Veelite